TEGO® Glide 432

平滑和抗回黏助劑

效用

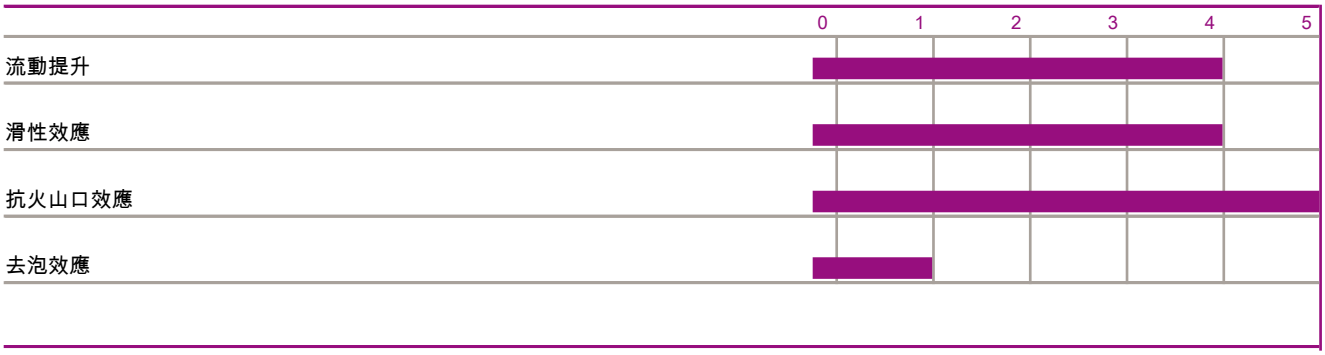

0 = 不適用...5 = 高度適用

特殊特性
對UV 系統有優異的底材濕潤和平滑效應. 適用溶劑型及光固化配方.

對...適合性

水性	溶劑型
○	●
二液型 100 %	輻射固化
○	●
透明漆	含顏料的
●	●

● = 適合的 ... ○ = 不適用

自乾(透明)漆

打底漆/底漆	面漆
○	●

● = 適合的 ... ○ = 不適用

於...溶解度

水	乙醇
○	●
二丙烯酸三丙二醇酯(TPGDA)	乙酸丁酯
○	●
石油溶劑	
○	

● = 清澈可溶解的, ◐ = 混濁的但是穩定的, ○ = 不溶的

建議添加量
以原裝物依總量配方計算: 0,1 - 1,0 %

使用說明
- 可以原裝物或預稀釋加入塗料
- 以適合之溶劑預稀釋有助於添加和混合
- 因低溫所造成渾濁可以加溫排除，這不會影響本產品之效能

配方建議
- 對UV 系統共交聯替代品: TEGO® Rad 2010 or TEGO® Rad 2300
- 較強滑度替代品: TEGO® Glide 410

化學結構
聚醚矽氧烷共聚合物

技術資訊

- 外觀	透明液體(溫度低於15°C會變渾濁,增稠.加溫後會恢復透明性和操作性
- 活性成份	100 %
- 黏度，25 攝氏度	ca. 150 mPa s

接觸食物之適合性
助劑/單體/溶劑被列於瑞士法令817.023.21 條例表A 和表B, 附件6

登錄狀態
TEGO® Glide 432的各個成份在下列化學品目錄中都有登記： AICS, DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, PICCS, TSCA, NZIOC, TCSI.

所有相關成份均被列於 DSL(Domestic Substance List) 或已依據 NSN(New Substances Notification) 條例被通知

所有相關成分均被列於 TSCA 或符合 TSCA 聚合物排除規則 40 CFR 723

進一步法規資訊,可於法規資料表查得.

所有相關成份都被列於ECL 目錄或符合聚合物排除規則.

所有相關成份都被列於PICCS 目錄或符合聚合物排除規則.

儲存安定性
當儲存於原始未開封包裝,於-10 和+40°C之間時,本產品儲存期為製造日期後至少36個月.

本資訊以及所有進一步的技術建議均是基於我方現有的知識和經驗。但是，該等資訊及技術建議並不意味著我方應承擔任何債務或其它法律責任，包括有關現有協力廠商智慧財產權尤其是專利權方面的責任。特別是，我方無意作出或暗示作出任何法律意義上的對產品屬性明示或默示的保證或擔保。我方保留基於技術進步或者進一步開發而作出任何變更的權利。客戶仍有義務對所買進產品進行仔細核對總和測試。本說明所述的產品性能應當經測試確定，該等測試應僅由有資質的專家進行，並由客戶獨立負責。引用其他公司使用的商號並不表示推薦任何產品，亦不暗示不能使用類似產品。
(狀態 ：07/2018)

Evonik Resource Efficiency GmbH · Goldschmidtstrasse 100 · D-45127 Essen · Tel.: +49 (0)201/173-2222 · Fax: +49 (0)201/173-1939 · www.tego.de